


DARKENING

FLOCKÉ

Tejido oscurecedor con un diseño elegante

COLOR 00000618 Mississippi (Side B - White backing)

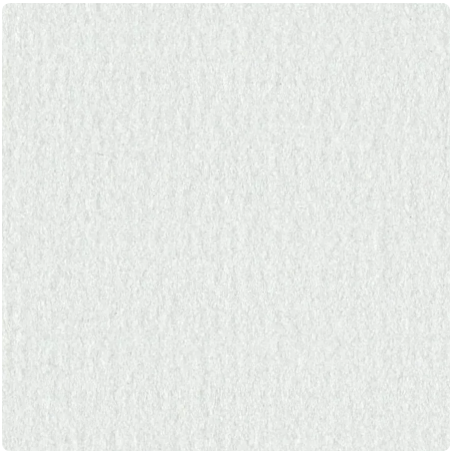

ANCHO(S)	240 cm
DENSIDAD	0%
CONFORT VISUAL - MISSISSIPPI (SIDE B - WHITE BACKING)	
Control del deslumbramiento	4
Visión hacia el exterior	0
Intimidad	4
Luz natural	0
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	2
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	69,5%
Transmisión solar Ts	0,0%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,260
Transmisión visual Tv	0,000
Transmisión visual difusa Tv _n -dif	0,000
Transmisión visual directa Tv _n -n	0,000

SOBRE LA GAMA



Descubra una amplia selección de tejidos diseñados para optimizar el oscurecimiento y la intimidad de una habitación. Esta versátil gama ofrece soluciones a medida, garantizando un equilibrio ideal entre funcionalidad y estética.

FLOCKÉ

- ✓ Acabado elegante de aspecto textil
- ✓ Fabricado con fibra de vidrio
- ✓ Excelente estabilidad dimensional
- ✓ Gran confort térmico gracias a su revestimiento acrílico blanco especial hacia el acristalamiento
- ✓ Tejido refinado en ocho colores de moda

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	44% Fibreglass fabric - 56% Acrylic cotton backing	
Ancho(s)	240 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 33 lm	
Masa superficial (peso)	550 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Espesor	0.52 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidez del color a la luz artificial (escala de 8) ≥ 7/8 (Blanco no incluido)		ISO 105 B02
Propiedades acústicas (αw)	0.15	ISO 10534-2

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>120 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>70 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<5%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥6 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥5 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Alemania	B1	DIN 4102-1
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Reino Unido	Class 0	BS 476 part 6 & 7
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	0,0
Reflexión Solar Rs (%)	69,5
Absorción Solar As (%)	30,5

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,000
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,000
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,000
Transmisión visual Tv	0,000
Luz natural	0
Control del deslumbramiento	4
Intimidad	4
Visión hacia el exterior	0
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	4

Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,260	2
Gtot Acristalamiento G	0,111	3
Gtot Acristalamiento H	0,238	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Resistencia a las bacterias



Ignífugo



Hecho en EU



Sin PVC