


DARKENING

KIBO

Tessuto oscurante adattabile alle vostre tende a rullo interne

COLORI 00030005 Black Sand (Side A)

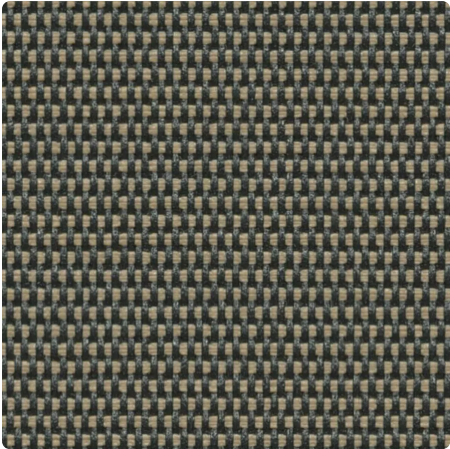

LARGHEZZA(E)	250 cm
--------------	--------

DENSITÀ	0%
---------	----

COMFORT VISIVO - BLACK SAND (SIDE A)

Controllo dell'abbagliamento	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Privacy	4
Luce naturale	0

COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F

Classe interna	
----------------	--

FATTORI TERMICI E OTTICI

Riflessione solare Rs	12,7%
Trasmissione solare Ts	0,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,551
Trasmissione visiva Tv	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000

SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

KIBO

- ✓ Efficienti proprietà oscuranti
- ✓ Aspetto simile a uno screen, con 8 tonalità della gamma di colori M-screen
- ✓ Eccezionale protezione dal surriscaldamento grazie al supporto bianco riflettente del tessuto
- ✓ Il tessuto blocca efficacemente i raggi UV per evitare lo scolorimento dei mobili
- ✓ Elevata resistenza meccanica e buona stabilità dimensionale per tende a rullo alte

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	24% Fibreglass - 42% PVC - 34% Acrylic cotton back	
Armatura	Natté 1x2	
Larghezza(e)	250 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 33 lm	
Massa superficiale (peso)	590 g/m² ± 10%	ISO 2286-2
Spessore	0.5 mm ± 10%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 7/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02
Proprietà acustiche (αw)	0.14	ISO 10534-2

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>135 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>140 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<5%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥4 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici		
Trasmissione solare Ts (%)	0,0	
Riflessione solare Rs (%)	12,7	
Assorbimento solare As (%)	87,3	
Fattori ottici		
Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000	
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000	
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,000	
Trasmissione visiva Tv	0,000	
Luce naturale	0	
Controllo dell'abbagliamento	4	
Privacy	4	
Contatto visivo con l'esterno	0	
Protezione UV (classe Suv)	4	
Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,551	0
Gtot Vetrata G	0,287	2
Gtot Vetrata H	0,466	1

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Senza piombo



Antibatterico



Ignifugo



Prodotto in UE



Greenguard Gold