


DARKENING

OPAC PLAIN

Tessuto oscurante per piccoli budget

COLORI 00070007 Pearl (Side B)

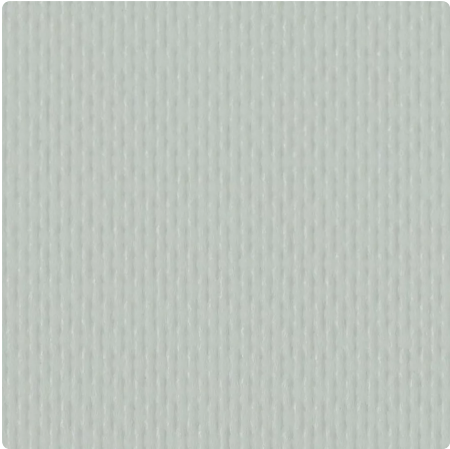

LARGHEZZA(E)	200, 300 cm
DENSITÀ	0%
COMFORT VISIVO - PEARL (SIDE B)	
Controllo dell'abbagliamento	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Privacy	4
Luce naturale	0
COMFORT TERMICI CON LA VETRATA F	
Classe interna	1
FATTORI TERMICI E OTTICI	
Riflessione solare Rs	50,1%
Trasmissione solare Ts	0,0%
Interno g-tot - Vetrata F	0,372
Trasmissione visiva Tv	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tv _n -dif	0,000
Trasmissione visiva diretta Tv _n -n	0,000

SULLA GAMMA



Scoprite un'ampia selezione di tessuti su misura per ottimizzare sia l'oscuramento che la privacy in una stanza. Questa gamma versatile offre soluzioni personalizzabili, garantendo un perfetto connubio tra funzionalità e stile.

OPAC PLAIN

- ✓ Oscura efficacemente la stanza
- ✓ Sottile e leggero, si integra facilmente in cassonetti di tende compatti
- ✓ Grazie alla superficie liscia, la pulizia del tessuto è facile
- ✓ Qualità a costi ridotti
- ✓ Garantisce una privacy completa

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPRIETÀ GENERALI DEL TESSUTO

	Valore medio	Standard
Composizione	35% Fibreglass - 65% PVC	
Armatura	Natté	
Larghezza(e)	200, 300 cm	
Lunghezza rotolo	Rotoli da 30 lm	
Massa superficiale (peso)	451 g/m² ± 7%	ISO 2286-2
Spessore	0.33 mm ± 8%	ISO 2286-3
Solidità dei colori alla luce artificiale (scala 8)	≥ 5/8 (Bianco non graduato)	ISO 105 B02

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Valore medio	Standard
Resistenza alla rottura - Ordito	>155 daN/5 cm	ISO 1421
Resistenza alla rottura - Trama	>203 daN/5 cm	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Ordito	<4%	ISO 1421
Allungamento alla rottura - Trama	<5%	ISO 1421
Resistenza alla strappo - Ordito	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistenza alla strappo - Trama	≥3 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICAZIONI DI REAZIONE AL FUOCO

		Standard
Unione Europea - Spagna	Class 1	EN 13773
Francia	M1	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Railway Risk level R1	HL2	EN 45545-2
Regulation UNECE R118	Passed	R118
Stati Uniti	FR	NFPA 701

FATTORI TERMICI E OTTICI

Fattori termici

Trasmissione solare Ts (%)	0,0
Riflessione solare Rs (%)	50,1
Assorbimento solare As (%)	49,9

Fattori ottici

Trasmissione visiva diretta Tvn-n	0,000
Trasmissione visiva diffusa Tvn-dif	0,000
Trasmissione emisferica diffusa Tvdif-h	0,000
Trasmissione visiva Tv	0,000
Luce naturale	0
Controllo dell'abbagliamento	4
Privacy	4
Contatto visivo con l'esterno	0
Protezione UV (classe Suv)	4

Fattori termici	Valore medio	Class
Gtot Vetrata F	0,372	1
Gtot Vetrata G	0,169	2
Gtot Vetrata H	0,314	2

SALUTE, SICUREZZA E ALTRE CARATTERISTICHE



Garanzia



Conformità Reach



Stampabile



Ignifugo



Senza piombo