
DECORATIVE

OSLO

Zeer elegant weefsel met een natuurlijk uiterlijk

KLEUR 0DJC0001 Chestnut

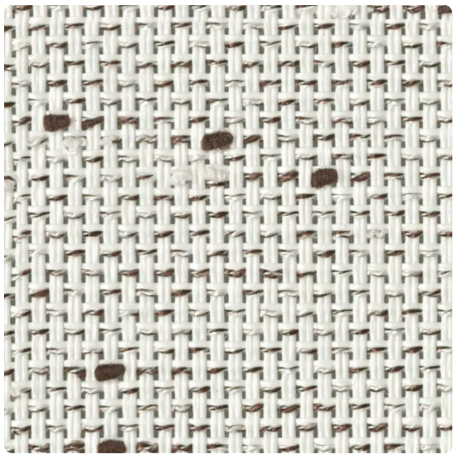

BREEDTE(S)	300 cm
DICHTHEID	6%

VISUEEL COMFORT - CHESTNUT

Verblindingsbescherming	0
Doorzicht	2
Privacy	1
Daglichttoetreding	2

THERMISCH COMFORT MET BEGLAZING F

Klasse binnen	1

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Zonreflectie Rs	56,9%
Zontransmissie Ts	21,2%
g-tot binnen - Beglazing F	0,360
Lichttransmissie Tv	0,158
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,098
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,059

OVER DE REEKS



Verfraai uw interieur met onze decoratieve stoffen met unieke ontwerpen. Voeg persoonlijkheid toe en creëer een exclusieve sfeer die uw kenmerkende stijl weerspiegelt. Kies uit onze collectie om uw omgeving opnieuw te definiëren.

OSLO

- ✓ Uniek speels stippenpatroon
- ✓ Gezellig kleurenassortiment
- ✓ Extra breed voor naadloze stoffen
- ✓ Maakt een ruimte thermisch en visueel comfortabeler
- ✓ Goede transparantie met donkere kleuren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN VAN HET WEEFSEL

	Gemiddelde waarde	Norm
Samenstelling	24% Polyester - 76% PVC	
Weefpatroon	Natté	
Breedte(s)	300 cm	
Rollengte	Rollen van 30 lm	
Oppervlaktemassa (gewicht)	400 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Dikte	1.03 mm ± 5%	ISO 2286-3

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarde	Norm
Breeksterkte - Ketting	>158 daN/5 cm	ISO 1421
Breeksterkte - Inslag	>117 daN/5 cm	ISO 1421
Verlenging - Ketting	<23%	ISO 1421
Verlenging - Inslag	<26%	ISO 1421
Treksterkte - Ketting	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2
Treksterkte - Inslag	≥15 daN	ISO 4674-1 method 2

BRANDCERTIFICATEN

		Norm
Europese Unie - Spanje	Class 1	EN 13773
Frankrijk	M2	NF P 92-507
Italië	Classe Uno	UNI 9177
Verenigde Staten	FR	NFPA 701

THERMISCHE EN VISUELE EIGENSCHAPPEN

Thermische eigenschappen		
Zontransmissie Ts (%)	21,2	
Zonreflectie Rs (%)	56,9	
Absorptie zonne-energie As (%)	21,9	
Visuele eigenschappen		
Directe lichttransmissie Tvn-n	0,059	
Diffuse lichttransmissie Tvn-dif	0,098	
Diffuse hemisferische transmissie Tvdif-h	0,131	
Lichttransmissie Tv	0,158	
Daglichttoetreding	2	
Verblindingsbescherming	0	
Privacy	1	
Doorzicht	2	
UV bescherming (Suv klasse)	2	
Thermische aspecten	Gemiddelde waarde	Class
Gtot Beglazing F	0,360	1
Gtot Beglazing G	0,180	2
Gtot Beglazing H	0,320	2

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN ANDERE EIGENSCHAPPEN

Garantie

Voldoet aan Reach

Bedrukbaar

Loodvrij

Brandvertragend

Greenguard Gold