


DECORATIVE

RIYADH

Tejido decorativo de doble cara

COLOR 000000A8 Snowflake (Side A)

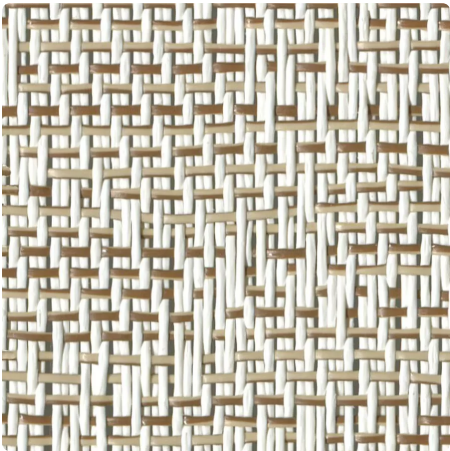

ANCHO(S)	250 cm
DENSIDAD	8%
CONFORT VISUAL - SNOWFLAKE (SIDE A)	
Control del deslumbramiento	0
Visión hacia el exterior	2
Intimidad	1
Luz natural	1
CONFORT TÉRMICO CON ACRISTALAMIENTO F	
Clase interior	1
PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES	
Reflexión Solar Rs	53,2%
Transmisión solar Ts	13,6%
G-tot interior - Acristalamiento F	0,360
Transmisión visual Tv	0,113
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,044
Transmisión visual directa Tvn-n	0,069

SOBRE LA GAMA



Realce su interior con nuestros tejidos decorativos de estampado único y cree un ambiente que refleje su estilo. Elija el tejido perfecto para personalizar su espacio.

RIYADH

- ✓ Patrón exclusivo tejido con la técnica jacquard
- ✓ Colores cálidos para un ambiente acogedor
- ✓ Mantener la visión hacia el exterior con colores oscuros
- ✓ Personalizable: dos caras diferentes para elegir la combinación ideal
- ✓ Contribuye al confort térmico y visual de la estancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDADES GENERALES DEL TEJIDO

	Valor medio	Norma
Composición	28% Polyester - 72% PVC	
Patrón de tejido	Jacquard	
Ancho(s)	250 cm	
Longitud del rollo	Rollos de 27.4 lm	
Masa superficial (peso)	464 g/m² ± 5%	ISO 2286-2
Espesor	1.07 mm ± 5%	ISO 2286-3

PROPIEDADES MECÁNICAS

	Valor medio	Norma
Resistencia a la rotura - Urdimbre	>269 daN/5 cm	ISO 1421
Resistencia a la rotura - Trama	>152 daN/5 cm	ISO 1421
Elongación a la rotura - Urdimbre	<37%	ISO 1421
Elongación a la rotura - Trama	<26%	ISO 1421
Resistencia al desgarro - Urdimbre	≥43 daN	ISO 4674-1 method 2
Resistencia al desgarro - Trama	≥20 daN	ISO 4674-1 method 2

CERTIFICACIÓN AL FUEGO

		Norma
Unión Europea - España	Class 1	EN 13773
Francia	M2	NF P 92-507
Italia	Classe Uno	UNI 9177
Estados Unidos	FR	NFPA 701

PROPIEDADES TÉRMICAS Y VISUALES

Propiedades térmicas

Transmisión solar Ts (%)	13,6
Reflexión Solar Rs (%)	53,2
Absorción Solar As (%)	33,2

Propiedades visuales

Transmisión visual directa Tvn-n	0,069
Transmisión visual difusa Tvn-dif	0,044
Transmisión hemisférica difusa Tvdif-h	0,090
Transmisión visual Tv	0,113
Luz natural	1
Control del deslumbramiento	0
Intimidad	1
Visión hacia el exterior	2
Protección contra los rayos UV (Clase Suv)	1

Índices térmicos	Valor medio	Class
Gtot Acristalamiento F	0,360	1
Gtot Acristalamiento G	0,180	2
Gtot Acristalamiento H	0,320	2

SALUD, SEGURIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS



Garantía



Reach compliant



Imprimible



Sin plomo



Ignífugo

